


## FRONTLICHT/HEADLIGHT

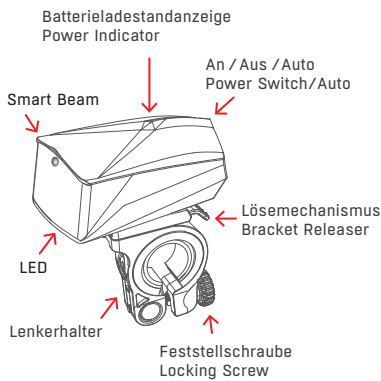

Micro USB Ladekabe  
Micro USB Power Cord

### SPEZIFIKATIONEN

- 3W wiederaufladbares Mini-Frontlicht
- 1pc CREE LED & 1pc Power Indicator LED
- Wiederaufladbare Batterien.
- Material: ABS / Aluminium
- Größe: 76x44x102 mm (Inklusive Halterung)
- Gewicht: 124 g

### SPECIFICATIONS


- 3W Rechargeable Mini Front Light
- 1pc CREE LED & 1pc Power Indicator LED
- Rechargeable Batteries.
- Material: ABS/Aluminium
- Size: 76x44x102 mm (Including Bracket)
- Weight: 124g

### ANZEIGE DES LADEZUSTANDS

- Die Power-Anzeige leuchtet beim Einschalten 5 Sekunden lang
- ROT > 20%; ORANGE 20-50%; GRÜN > 50%
- Betriebsanzeige während des Ladevorgangs
- ROT > 49%; ORANGE 50-89%; GRÜN 90-99%


### POWER INDICATOR

- The power indicator would be on for 5 seconds while switching the power on
- RED > 20%; ORANGE 20-50%; GREEN > 50%
- Power indicator status while charging is in progress
- RED > 49%; ORANGE 50-89%; GREEN 90-99%



Die Schraube lösen und nach unten schwenken.

Unlock the screw downward.  
Knob off the hook.




Jetzt die Halterung mit der Öffnung nach unten drücken, um sie am Lenker zu positionieren

Push the bracket downward to mount it at the handlebar.



Dann die Schraube nach oben in die Halterung einrasten.

Place the screw knob back to the hook



Den Schraubenkopf zur Befestigung nach rechts drehen. Zum Lösen nach links drehen.

Twist the screw knob to the right to lock the hook at the handlebar. To unlock it twist to the left.




Den Keil auf der Unterseite der Lampe in die Führungsschiene des Halters schieben.

Push the wedge on the bottom of the lamp into the guide rail of the holder.



Drücken Sie die Lasche nach unten und ziehen Sie das Licht aus

Press the bracket releaser downward and pull out the light



> Normal  
> Turbo  
> 1 Sekunde gedrückt halten = Aus

> Normal  
> Turbo  
> Hold for 1 second = Off

	<b>Normal</b>
Max. light output	<b>63 LM</b>
Max. runtime	<b>3 hours</b>
Peak beam intensity	<b>2500 CD</b>
Beam distance	<b>100m</b>
Impact resistant	<b>1m</b>
Water resistant	<b>IPX-4</b>

	<b>Turbo</b>
Max. light output	<b>110 LM</b>
Max. runtime	<b>1h 10m</b>
Peak beam intensity	<b>2500 CD</b>
Beam distance	<b>100m</b>
Impact resistant	<b>1m</b>
Water resistant	<b>IPX-4</b>

StVZO zugelassen

### VORSICHT


- Stellen Sie den Hauptschalter bei Nichtbenutzung immer auf OFF
- Lassen Sie das Produkt nicht ins Wasser fallen, um eine Beschädigung der Funktionen zu vermeiden
- Vermeiden Sie es, den Lichtstrahl auf die Augen anderer zu richten
- Wenn der Lichtstrahl gedimmt ist, während die Betriebsanzeige leuchtet, empfehlen wir die Batterie aufzuladen

### CAUTION

- Set the main switch to OFF when not in use
- Do not drop the product into the water to avoid damaging the functions
- Avoid directing the beam of light to the eyes of others
- When the light beam is dimmed while the power indicator is lit, we recommend to charge the battery

Öffnen Sie den Staubschutzdeckel und verbinden Sie das Produkt per USB Kabel mit dem Mikro-Stecker sowie das andere Ende mit einem USB-Anschluss, um den Ladevorgang zu starten.

Open up the Anti-Dust Lid and insert the Micro Plug as well as the other end into the USB port to begin process.

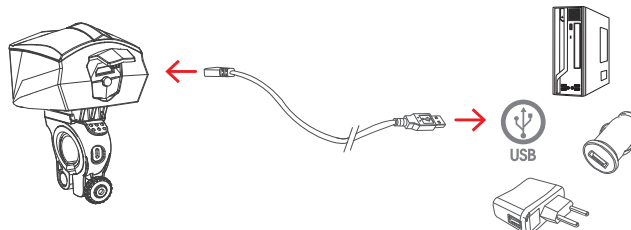

### LADEZEITEN


- Aufladen mit dem PC/Laptop: 2-3h
- Auto-USB-Ladegerät: 2-3h
- via USB-Adapter: 2-3h

### POWER

- Power charging by PC/Laptop: 2-3h
- by Auto USB charger: 2-3h
- by USB Adapter: 2-3h

## RÜCKLICHT/ REAR LIGHT

Batterieladestandanzeige  
Power Indicator





LED


StVZO zugelassen

An / Aus  
Power Switch

Micro Port




„S“ Lock



ø 25-32mm


Montieren Sie  
das Rücklicht  
an der Sattelstütze

Mount the  
rear light at  
the seatpost



Haken Sie die  
Schleife ein

Hook the loop



Schließen Sie  
das Schloss


Clasp the  
„S“ lock

### Spezifikationen

- wiederaufladbares Rücklicht
- 1pc Power Indikator LED
- LIR2477 150MAH Batterie
- Material: PC/TPR
- Größe: 62,4x43, 4x37,7mm
- Gewicht: 41 g

### Specifications

- 3pcs Red LED's & Power Indicator
- 1pc „LIR2477 150MAH“ Battery
- Material: PC/TPR
- Size 62,4x43, 4x37,7mm
- Weight: 41g
- Spray Resistance: IPX4

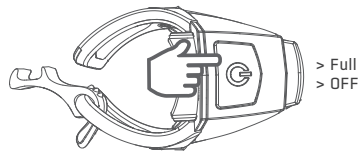

> Full  
> OFF

### VORSICHT


- Stellen Sie den Hauptschalter bei Nichtbenutzung immer auf OFF
- Lassen Sie das Produkt nicht ins Wasser fallen, um eine Beschädigung der Funktionen zu vermeiden
- Vermeiden Sie es, den Lichtstrahl auf die Augen anderer zu richten
- Wenn der Lichtstrahl gedimmt ist, während die Betriebsanzeige leuchtet, empfehlen wir die Batterie aufzuladen

### CAUTION

- Set the main switch to OFF when not in use
- Do not drop the product into the water to avoid damaging the functions
- Avoid directing the beam of light to the eyes of others
- When the light beam is dimmed while the power indicator is lit, we recommend to charge the battery

Entfernen Sie das Pad und verbinden Sie das Produkt per USB Kabel mit dem Mikro-Stecker sowie das andere Ende mit einem USB-Anschluss, um den Ladevorgang zu starten.

Open up the pad and insert the Micro Plug as well as the other end into the USB port to begin process.

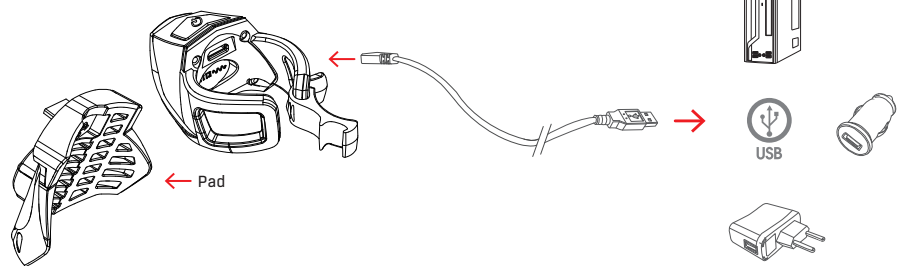

### ANZEIGE DES LADEZUSTANDS

- Stromanzeige: GRÜN = voll; ORANGE = Aufladung empfohlen
- Spannungsfreigabe bis Betriebsanzeige > 60min
- Spannungsfreigabe bis Licht „Aus“ -4h ± 20%

### LADEZEITEN

- Aufladen mit dem PC/Laptop: 1-2h
- Auto-USB-Ladegerät: 1-2h
- via USB-Adapter: 1-2h

Während des Ladevorgangs blinkt die grüne LED und ist nach Abschluss des Ladevorgangs ausgeschaltet

### POWER INDICATOR

- Power indicator: GREEN=full; ORANGE=charging suggested
- Power releasing until power Indicator's on > 60min
- Power releasing until light's off -4h ± 20%

### POWER

- Power charging by PC/Laptop: 1-2h
- by Auto USB charger: 1-2h
- by USB Adapter: 1-2h

Green light is blinking while charging and OFF once charging is completed